


System WIDOCRYL-OS 8 służy jako sztywna powłoka powierzchniowa dla powierzchni komunikacyjnych, które podlegają obciążeniom mechanicznym i chemicznym, ale nie są narażone na pękanie. Jest on testowany i certyfikowany zgodnie z normą DIN EN 1504-2, z uwzględnieniem normy DIN V 18026 "Systemy ochrony powierzchni betonu wykonane z produktów zgodnych z normą DIN EN 1504-2". Zawsze powinien być prowadzony monitoring pęknięć.

Zastosowanie:

Powierzchnie parkingowe lub garaże podziemne
(bez wpływu czynników atmosferycznych)

Cechy szczególne:

Grubość warstw systemu ok. 2 – 3 mm

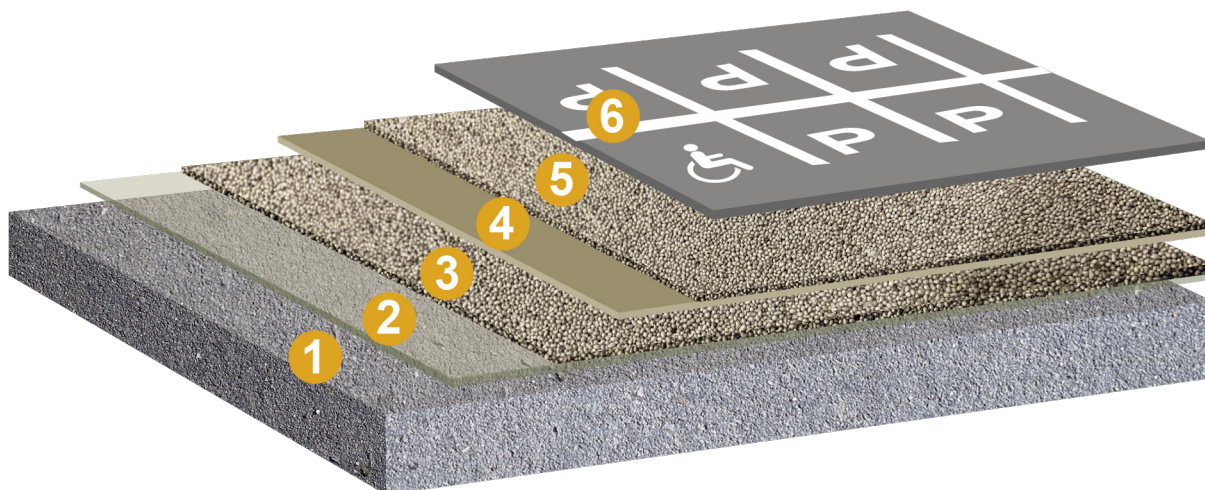

	Warstwy	Produkty	Zużycie materiału /m ²
1	Podłoże	np. beton, jastrych	
2	Podkład	WIDOCRYL-Haftgrund CP	0,5 kg
3	Posypka	Piasek kwarcowy, uziarnienie 1,0 -1,8 mm	1,5 kg
4	Zaprawa wyrównująca	WIDOCRYL-SP + proszek SP	0,6 / 0,9 kg
5	Posypka	Piasek kwarcowy, uziarnienie 0,3 -0,8 mm	2,8 kg
6	Projektowanie powierzchni	WIDOCRYL-Topsiegel OS	0,5 kg
		WIDOCRYL-Topsiegel OS (kolor parkingu/garażu)	0,3 kg
7	Projektowanie powierzchni	WIDOCRYL-Topsiegel OS	0,3 kg

Podane ilości materiałów są wartościami uśrednionymi. Dokładne ilości zależą od konstrukcji podłoża. Podłoża o dużej chłonności mogą wymagać dwukrotnego zagruntowania. Dokładne ilości materiału i utwardzacza można znaleźć w informacjach o produkcie. Wraz z publikacją nowego wydania, niniejsze wydanie traci ważność.