


System WIDOCRYL Cfl-S1 to trudnopalne pokrycie podłogowe, które jest szczególnie odpowiednie do stosowania na balkonach, w podcieniach lub na drogach ewakuacyjnych i ratunkowych. Struktura systemu została przetestowana przez niezależny instytut badawczy zgodnie z normą DIN EN 13501-1 i otrzymała klasyfikację Cfl-S1.

Obszary zastosowania:

Balkony / tarasy / podcienia
Powierzchnie do chodzenia

Cechy szczególne

Grubość warstw systemu 7 – 8 mm

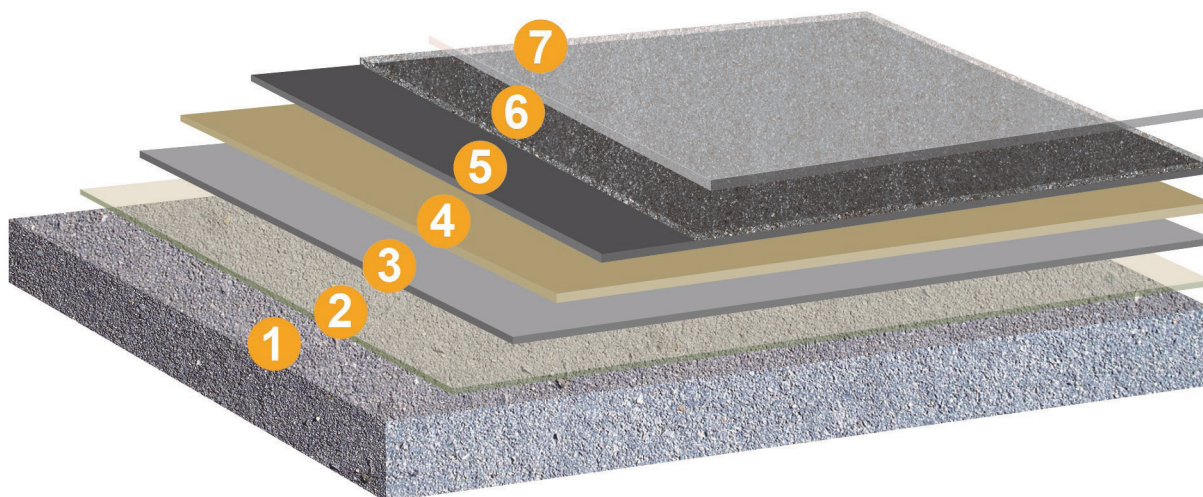

Nr.	Warstwy	Produkty	Zużycie materiału /m ²
1	Podłoże	np. beton, jastyrych	
2	Podkład	Podkład do betonu WIDOCRYL-Betongrundierung PM	0,5 kg
		Piasek kwarcowy, uziarnienie 0,3 -0,8 mm	0,3 kg
3	Izolacja	WIDOCRYL-Detail + włóknina G 165	2,8 kg
4	Zaprawa wyrównująca	WIDOCRYL-SV + Proszek WIDOCRYL SV	1,6 / 4,0 kg
5	Górna warstwa	WIDOCRYL-Topsiegel SV	0,6 kg
		WIDOPAN-Cfl proszek (udział 10%)	
6	Warstwa użytkowa	Granit-Granulat 0,5-1,0 mm	2,2 kg
7	Uszczelnienie	WIDOCRYL-Versiegelung PM	0,7 kg
		WIDOPAN-Cfl proszek (udział 10%)	

Podane ilości materiałów są wartościami uśrednionymi. Dokładne ilości zależą od konstrukcji podłoża. Podłoża o dużej chłonności mogą wymagać dwukrotnego zagruntowania. Dokładne ilości materiału i utwardzacza można znaleźć w informacjach o produkcie. Wraz z publikacją nowego wydania, niniejsze wydanie traci ważność.