

z hydroizolacją do nowego budownictwa i renowacji. Do powierzchni <6% wilgotności resztkowej (zgodny z normą DIN18531, część 5 i zgodny z ETA).


Obszary zastosowania:

Balkony/ tarasy

Powierzchnie użytkowe

Cechy szczególne

Grubość warstw systemu: 7 – 8 mm

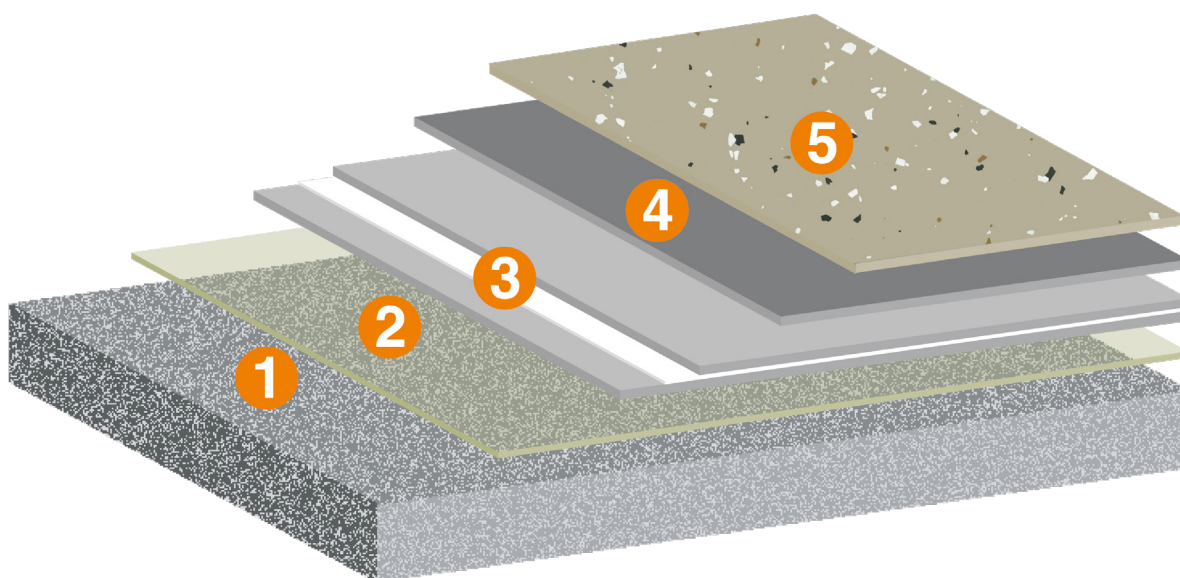

Nr.	Warstwy	Produkty	Zużycie materiału /m ²
1	Podłoże	np. beton, jastrych	
2	Podkład	Podkład adhezyjny WIDOCRYL-Haftgrund PM / Podkład do betonu WIDOCRYL-Betongrundierung PM	0,5 kg
		Piasek kwarcowy, uziarnienie 0,3 - 0,8 mm	0,3 kg
3	Izolacja	WIDOCRYL-Detail + z włókniną G 165	2,8 kg
4	Warstwa użytkowa	WIDOCRYL-SV + WIDOCRYL-proszek SV	1,6 / 4,0 kg
5	Warstwa wierzchnia	WIDOCRYL-Topsiegel SV	0,6 kg
		wióry	0,05 kg

Podane ilości materiałów są wartościami uśrednionymi. Dokładne ilości zależą od konstrukcji podłoża. Podłoża o dużej chłonności mogą wymagać dwukrotnego zagruntowania. Dokładne ilości materiału i utwardzacza można znaleźć w informacjach o produkcie. Wraz z publikacją nowego wydania, niniejsze wydanie traci ważność.