

z hydroizolacją do nowych konstrukcji i renowacji. Do powierzchni o wilgotności resztkowej < 6% z kompensacją nachylenia (zgodny z DIN 18531, część 5 oraz z ETA).


Obszary zastosowania

Balkony/ tarasy

Powierzchnie użytkowe

Cechy szczególne

Grubość warstw systemu w zależności od nachylenia

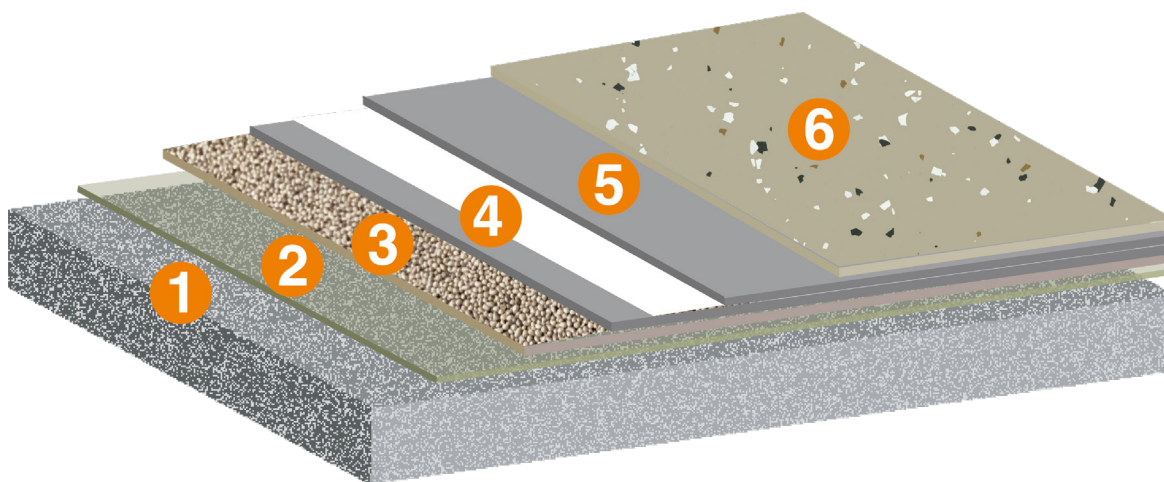

Struktura

Nr.	Warstwy	Produkty	Zużycie materiału /m ²
1	Podłoże	np. beton, jastrych	
2	Podkład	Podkład adhezyjny WIDOPAN-Haftgrund	0,5 kg
3	Nachylenie	Lekki jastrych polimerowy WIDOPERL (włącznie ze środkiem wiążącym do WIDOPERL)	3,9 kg na cm warstwy
	Wypełniacz	WIDOCRYL-Spachtel	0,7 kg
4	Izolacja	WIDOCRYL-Detail z włókniną G165	2,8 kg
5	Warstwa użytkowa	WIDOCRYL-SV / proszek SV	1,6 / 4,0 kg
6	Warstwa nawierzchnia	WIDOCRYL-Topsiegel SV	0,6 kg
		wióry	0,05 kg

Podane ilości materiału są wartościami średnimi. Dokładne ilości zależą od konstrukcji podłoża. Podłoża o dużej chłonności mogą wymagać dwukrotnego zagruntowania. Dokładne ilości zużycia i dodatki utwardzacza można znaleźć w informacjach o produkcie. Wraz z publikacją nowego wydania, niniejsze wydanie traci ważność.