

Z hydroizolacją z odsprężeniem dla “mokrych” podłoży, kompensacją spadku i uszczelnieniem górnym. Nadaje się do nowych konstrukcji, a zwłaszcza do renowacji (zgodny z DIN 18531, część 5 oraz z ETA).


Obszary zastosowania

Balkony/ tarasy

Powierzchnie użytkowe

Cechy szczególne

Grubość warstw systemu w zależności od nachylenia

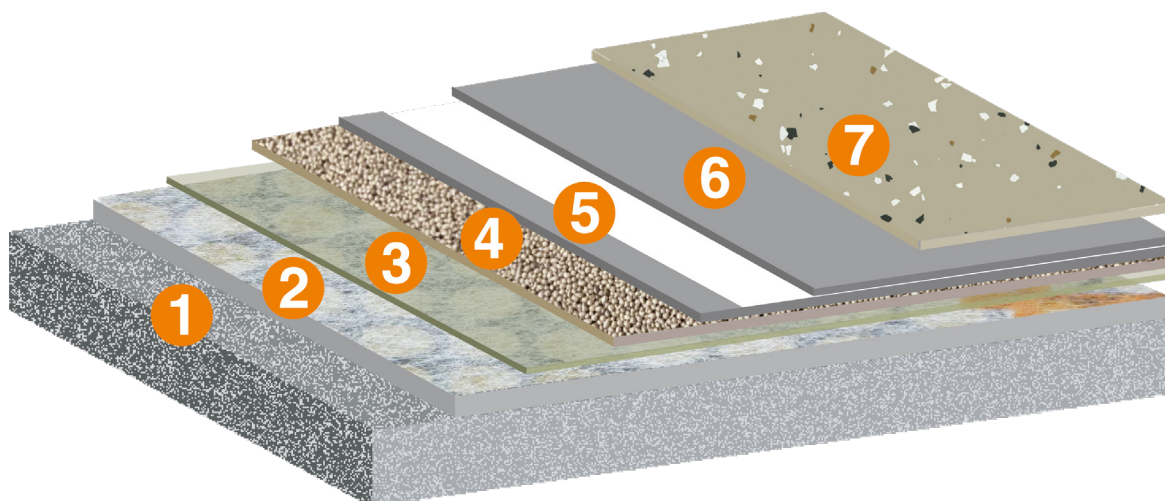

Nr.	Warstwy	Produkty	Zużycie materiału /m ²
1	Podłoże	np. beton, jastrych	
2	Kompensacja	WIDOPAN-AVS-Matte (mata do odsprężania) ¹⁾	1,0 m ²
3	Podkład	Podkład adhezyjny WIDOPAN-Haftgrund	0,5 kg
4	Nachylenie	Lekki jastrych polimerowy WIDOPERL (łącznie ze spoiwem do WIDOPERL)	3,9 kg na cm warstwy
	Wypełniacz	WIDOCRYL-Spachtel	0,7 kg
5	zolacja	WIDOCRYL-Detail z włókniną G165	2,8 kg
6	Warstwa użytkowa	WIDOCRYL-SV + WIDOCRYL-proszek SV	1,6 / 4,0 kg
7	Warstwa nawierzchnia	WIDOCRYL-Topsiegel SV	0,6 kg
		wióry	0,05 kg

Podane ilości materiałów są wartościami uśrednionymi. Dokładne ilości zależą od konstrukcji podłoża. Podłoża o dużej chłonności mogą wymagać dwukrotnego zagruntowania. Dokładne ilości materiału i utwardzacza można znaleźć w informacjach o produkcie. Wraz z publikacją nowego wydania, niniejsze wydanie traci ważność.