

z hydroizolacją bez rozpuszczalników, do stosowania w nowym budownictwie i do renowacji. Do powierzchni >6% wilgotności resztkowej z kamiennym dywanem (zgodnie z najnowszym stanem techniki).


Obszary zastosowania

Balkony/ tarasy

Powierzchnie użytkowe

Cechy szczególne

Grubość warstw systemu: ok. 12 mm

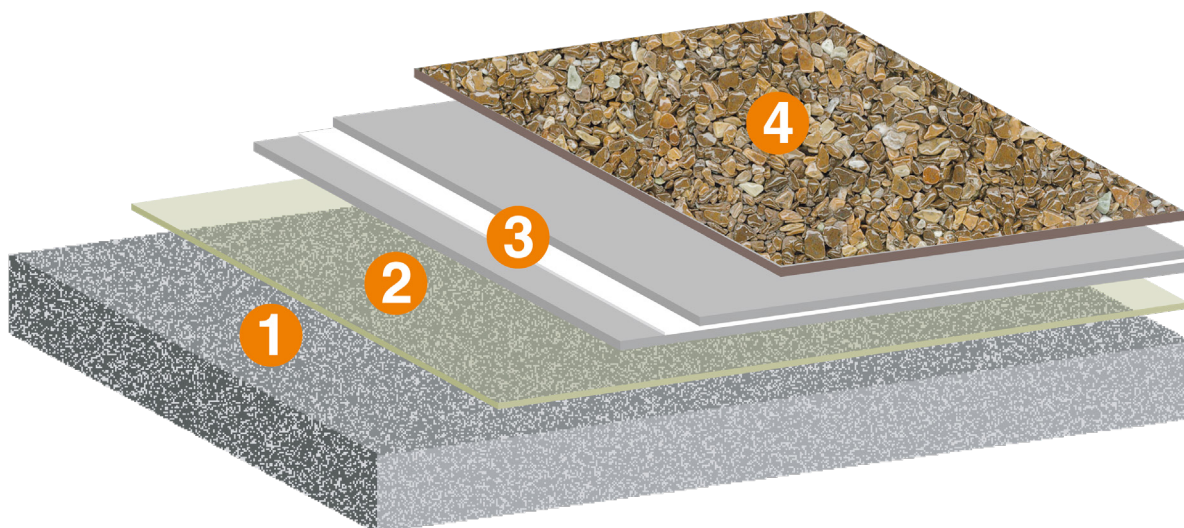

Struktura

Nr.	Warstwy	Produkty	Zużycie materiału /m ²
1	Podłoże	np. beton, jastrych	
2	Podkład	Podkład adhezyjny WIDOPUR-Haftgrund LF 2K	0,5 kg
		Piasek kwarcowy, uziarnienie 0,3 - 0,8 mm	0,3 kg
3	Izolacja	WIDOPUR-LF 2K z włókniną G 165	3,0 kg
4	Warstwa użytkowa	Dywan kamienny WIDOPAN-Steintoppich (żwir marmurowy + środek wiążący)	16 / 0,8 kg

Podane ilości materiału są wartościami średnimi. Dokładne ilości zależą od konstrukcji podłoża. Podłoża o dużej chłonności mogą wymagać dwukrotnego zagruntowania. Dokładne ilości zużycia i dodatki utwardzacza można znaleźć w informacjach o produkcie. Wraz z publikacją nowego wydania, niniejsze wydanie traci ważność.