


z hydroizolacją z kompensacją nachylenia i kamiennym dywanem. Stosowany w nowym budownictwie, a zwłaszcza do renowacji (zgodny z DIN 18531, część 5 oraz z ETA).

Obszary zastosowania:

Balkony/ tarasy
Powierzchnie użytkowe

Cechy szczególne:

Grubość warstw systemu w zależności od nachylenia

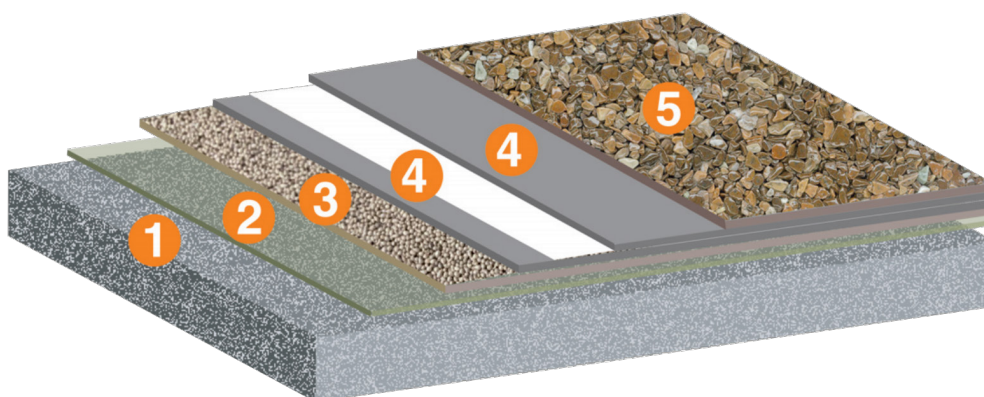

Struktura:

Nr.	Warstwy	Produkty	Zużycie materiału /m ²
1	Podłoże	np. beton, jastrych	
2	Podkład	Podkład adhezyjny WIDOPAN-Haftgrund	0,5 kg
3	Nachylenie	Lekki jastrych polimerowy WIDOPERL (włącznie ze spoiwem do WIDOPERL)	3,9 kg na cm warstwy
	Wypełniacz	WIDOCRYL-Spachtel	0,7 kg
4	Izolacja	WIDOCRYL-Detail z włókniną G165	2,8 kg
5	Warstwa nawierzchnia	Dywan kamienny WIDOPAN-Steinteppich (żwir marmurowy + spoiwo)	16 / 0,8 kg

Podane ilości materiału są wartościami średnimi. Dokładne ilości zależą od konstrukcji podłoża. Podłoża o dużej chłonności mogą wymagać dwukrotnego zagruntowania. Dokładne ilości zużycia i dodatki utwardzacza można znaleźć w informacjach o produkcie. Wraz z publikacją nowego wydania, niniejsze wydanie traci ważność.