

WP 4

z hydroizolacją, odsprężeniem dla “mokrych” podłoży i uszczelnieniem górnym. Nadaje się do nowych budynków, a zwłaszcza do renowacji (zgodny z DIN 18531, część 5 oraz z ETA).


Obszary zastosowanie

Balkony/ tarasy

Powierzchnie użytkowe

Cechy szczególne

Grubość warstw systemu: 12 – 13 mm

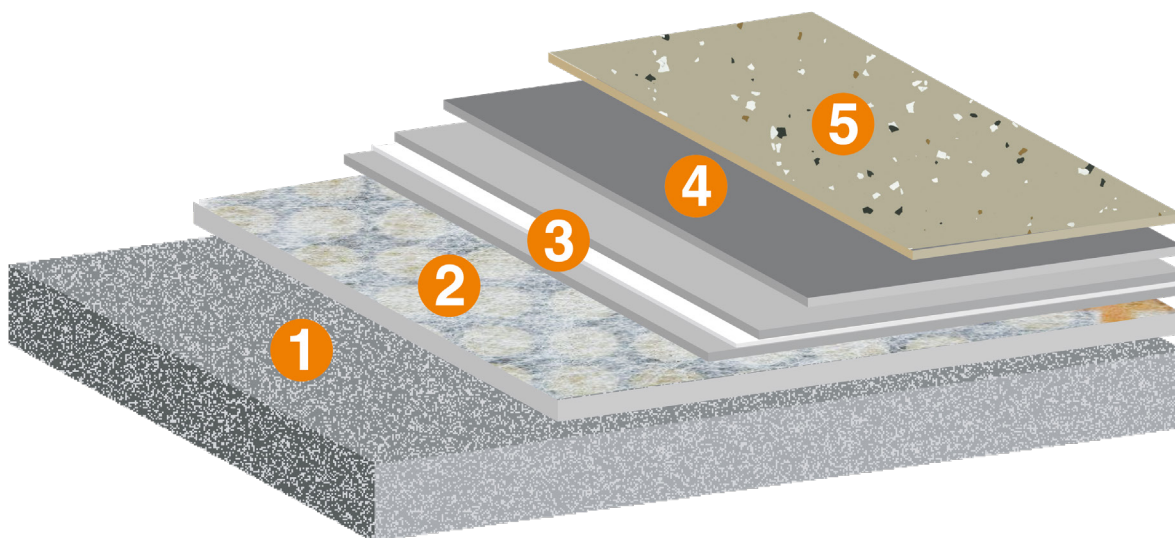

Struktura

Nr.	Warstwy	Produkty	Zużycie materiału /m ²
1	Podłoże	np. beton, jastrych	
2	Kompensacja	AVS-Matte (mata do odsprężania)	1,0 m ²
3	Izolacja	WIDOCRYL-Detail z włókniną G 165	2,8 kg
4	Warstwa użytkowa	WIDOCRYL-SV / proszek SV	1,6 / 4,0 kg
5	Warstwa nawierzchnia	WIDOCRYL-Topsiegel SV	0,6 kg
		wióry	0,05 kg

Podane ilości materiału są wartościami średnimi. Dokładne ilości zależą od konstrukcji podłoża. Podłoża o dużej chłonności mogą wymagać dwukrotnego zagruntowania. Dokładne ilości zużycia i dodatki utwardzacza można znaleźć w informacjach o produkcie. Wraz z publikacją nowego wydania, niniejsze wydanie traci ważność.