


z hydroizolacją do nowego budownictwa i renowacji pod pokrycia zewnętrzne. Do powierzchni o wilgotności resztkowej <6% (zgodny z normą DIN 18531, część 5 i ETA).

### Zastosowanie:

Balkony/ tarasy  
Powierzchnie użytkowe

### Cechy szczególne:

Grubość warstw systemu: 5 – 6 mm

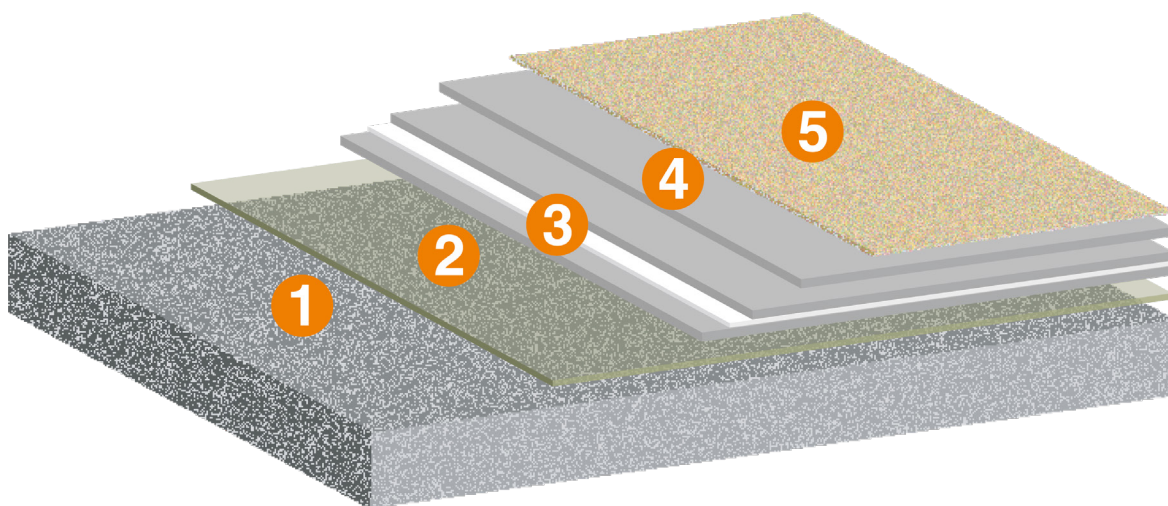

### Struktura:

| Nr. | Warstwy          | Produkty                                                                                    | Zużycie materiału /m <sup>2</sup> |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1   | Podłoże          | np. beton, jastrych                                                                         |                                   |
| 2   | Podkład          | Podkład adhezyjny WIDOCRYL-Haftgrund PM /<br>Podkład do betonu WIDOCRYL-Betongrundierung PM | 0,5 kg                            |
|     |                  | Piasek kwarcowy, uziarnienie 0,3 -0,8 mm                                                    | 0,3 kg                            |
| 3   | Izolacja         | WIDOCRYL-Detail z włókniną G 165                                                            | 2,8 kg                            |
| 4   |                  | WIDOCRYL-Detail                                                                             | 0,6 kg                            |
| 5   | Warstwa użytkowa | Posypanie piaskiem kwarcowym                                                                | 2,0 kg                            |

Podane ilości materiału są wartościami średnimi. Dokładne ilości zależą od konstrukcji podłoża. Podłoża o dużej chłonności mogą wymagać dwukrotnego zagruntowania. Dokładne ilości zużycia i dodatki utwardzacza można znaleźć w informacjach o produkcie. Wraz z publikacją nowego wydania, niniejsze wydanie traci ważność.