

z hydroizolacją do nowego budownictwa i renowacji. Do powierzchni o wilgotności resztkowej <6% z antypoślizgowym pokryciem powierzchni (zgodnie z najnowszą technologią, bez ETA).


Zastosowanie

Balkony/ tarasy

Powierzchnie użytkowe

Cechy szczególne

Grubość warstw systemu : 6 – 7 mm

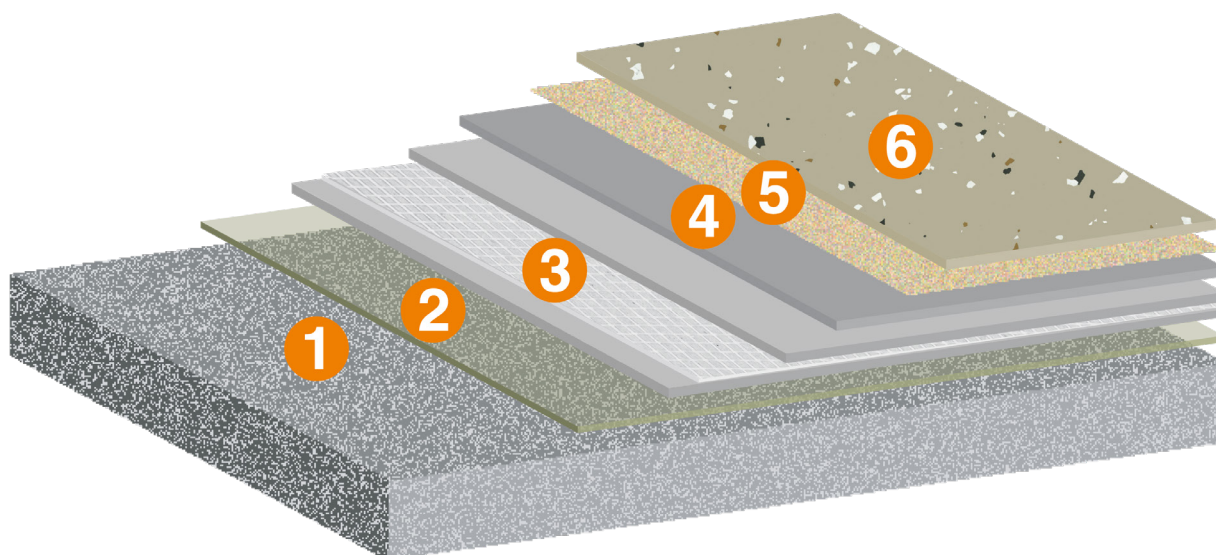

Struktura

Nr.	Warstwa	Produkty	Zużycie materiału /m ²
1	Podłoże	np. beton, jastrych	
2	Podkład	Podkład adhezyjny WIDOCRYL-Haftgrund PM Podkład do betonu WIDOCRYL-Betongrundierung PM	0,5 kg
		Piasek kwarcowy, uziarnienie 0,3 - 0,8 mm	0,3 kg
3	Izolacja	WIDOCRYL-Detail z tkaniną siatkową	1,5 kg
4	Warstwa użytkowa	WIDOCRYL-SV / proszek SV	1,2 / 3,0 kg
5	Warstwa ochronna	Posypanie piaskiem kwarcowym	2,0 kg
6	Warstwa nawierzchnia	WIDOCRYL-Topsiegel SV	0,6 kg
		wióry	0,05 kg

Podane ilości materiału są wartościami średnimi. Dokładne ilości zależą od konstrukcji podłoża. Podłoża o dużej chłonności mogą wymagać dwukrotnego zagruntowania. Dokładne ilości zużycia i dodatki utwardzacza można znaleźć w informacjach o produkcie. Wraz z publikacją nowego wydania, niniejsze wydanie traci ważność.